



1 製品画像

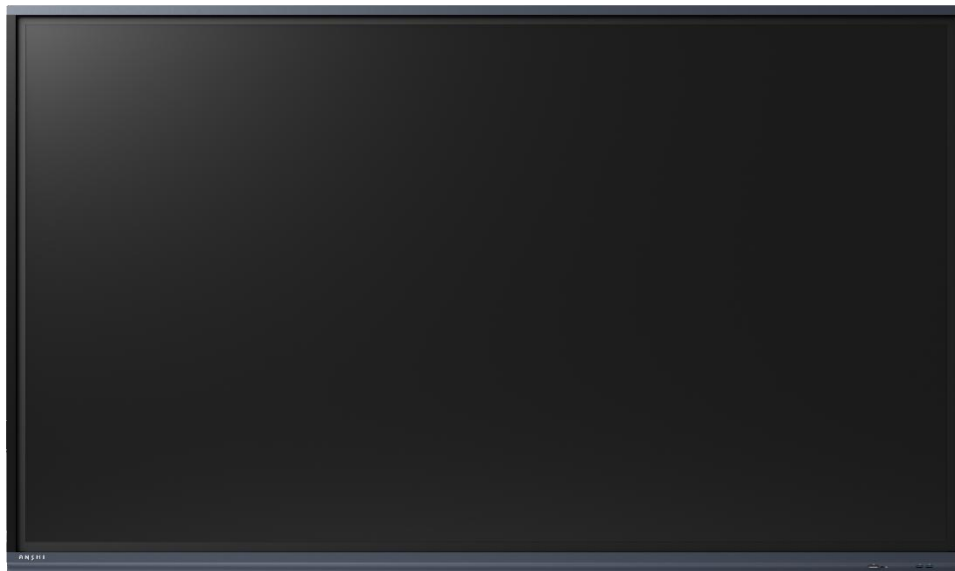

2 外寸

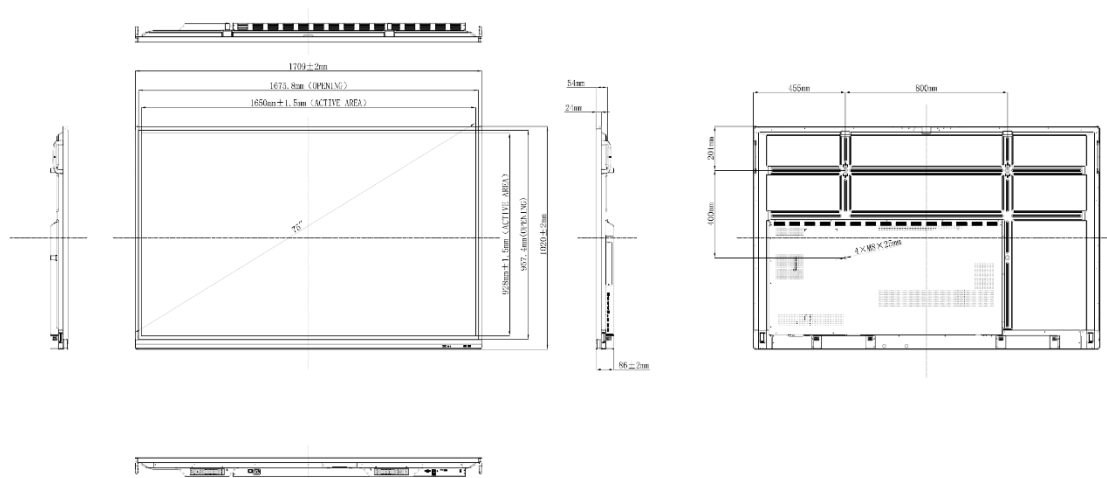

ディスプレイ

サイズ	75 インチ
パネルタイプ	Direct-LED ADS
レスポンスタイム	8 ms
アスペクト比	16 : 9
表示領域	1649.7×927.9 mm
ピクセルピッチ	0.4296×0.4296 mm
解像度	3,840×2,160
リフレッシュレート（周波数）	60Hz
ディスプレイカラー	1.07billion(10bit)
NTSC	72%
コントラスト比(DCR)	1,000,000:1
視野角	178°（H/V）
バックライトユニット	Direct LED
ガラス明度（min）	298 cd/m ²
ガラス明度（typ）	308 cd/m ²
耐用期間	30,000～50,000 時間
ガラス厚	3 mm
保護ガラス	アンチグレア強化ガラス（モース硬度7）

タッチシステム

センシングタイプ	高度赤外線方式
タッチツール	専用ペン、指
精度	±1 mm
タッチポイント	最大 40 ポイントタッチ
最小オブジェクトサイズ	≧2 mm
補間解像度	32,768×32,768
返答時間	≦5 ms
システム	Windows11・Window10・Windows8 Windows XP・Android・Linux・MacOS Chrome

システム (Windows)

CPU	CPU	i5-13335U	i7-13620H
	コア	10	10
	スレッド	12	16
	基本周波数(P コア)	1.3GHz	2.4GHz
	最大周波数(P コア)	4.6GHz	4.9GHz
	TDP	最大 20W	最大 45W
	キャッシュ	12MB	24MB
メモリー	タイプ	SODIMM DDR4	
	インターフェイス	260-Pin SODIMM DDR4	
	最大サイズ	32GB	
グラフィック	Intel®Iris®Xe Graphics		
ストレージ	SSD	1×M.2 NVMe SSD (6Gb/s まで) SSD256GB/512GB/1TB/2TB オプショ	
	HDD	SSD をストレージとして使用し、HDD 内蔵無し	
インターフェイス	USB	2×USB3.0, 2×USB2.0	
		1×Type-C	
	オーディオ	1×MIC in(ピンク)	
		1×Line Out (グリーン)	
	イーサネット	1×RJ45 (Intel) I226V10/100/1000M	
	HDMI	1×HDMI (最大解像度 3840×2160@30Hz)	
	HDD_LED	1×HDD LED (実行中：緑色 LED 点滅)	
	POWER_LED	1×PowerLED(電源オン：赤 LED 点滅)	
アンテナ	2×2.4G/5G デュアル周波数アンテナ		
拡張	WLAN	Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 (M.2 WLAN カード内蔵)	
80Pin OPS インターフェイス	HDMI	1 × HDMI2.0 最大解像度 3840×2160@60Hz)	
	USB	2×USB3.0	
		2×USB2.0	
		1×Type-C	
	DC電源	別途DC入力端子なし	
オペレーティングシステム	Windows 11 PRO 64bit		

システム (Android)

バージョン	Android11.0
RAM	4 G
ROM	32G
CPU	A73 + A53
GPU	MaliG52 MP8

モニター | /0 ポート

HDMI IN	3
HDMI OUT (オプション)	1
USB2.0	1
USB3.0	4
USB Type-C	1
TOUCH 3.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN/OUT	0/1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1

物理的使用

寸法 長辺×短辺×奥行	1709.0×1020.0×86.0 mm
寸法(外包) 長辺×幅×奥行	1863.0×225.0×1140 mm
機械と壁掛けの厚さ	86 mm(壁からの本体突出部)
壁掛けネジ使用	M8×25 mm
VESA	800×400 mm
正味重量	49.5Kg
総重量	63.85Kg

オーディオ

サウンドチャンネル/出力電力	2.0/20W
----------------	---------

電力

電力要件	100-240V～50/60Hz 4.5A
総電力	最大 455W
待機電力	≦0.5W