


	ASTH-B65-CEH	ASTH-B75-CEH	ASTH-B86-CEG
ディスプレイ			
サイズ	65インチ	75インチ	86インチ
スクリーンタイプ	IPS	IPS	IPS
アスペクト比	16:9	16:9	16:9
表示領域	1428.48(横)×803.52(縦)mm	1649.7(横)×927.9(縦)mm	1895.04(横)×1065.96(縦)mm
解像度	3840(横)×2160(縦)	3840(横)×2160(縦)	3840(横)×2160(縦)
画素ピッチ	0.372mm×0.372mm	0.4296×0.4296mm	0.4935mm×0.4935mm
バックライトユニット	DLED	DLED	DLED
応答速度	8ms	8ms	8ms
リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz
ディスプレイカラー	1.07B(10Bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
NTSC	72%	72%	68%
輝度(max)	350cd/m	350cd/m	350cd/m
輝度(min)	300cd/m	300cd/m	300cd/m
コントラスト	1,000,000:1	1,000,000:1	1200:1
視野角	178°	178°	178°
製品寿命	30000時間以上	30000時間以上	30000時間以上
音声出力			
サウンドチャンネル		2	
スピーカー出力		2×12W	
入出力インターフェース			
HDMI入力		3	
HDMI出力		1	
USB 2.0		1	
USB 3.0		4	
USB Type-C		1	
タッチ信号出力		2	
VGA入力		1	
オーディオ入力		1	
オーディオ出力		1	
SPDIF		1	
LAN (RJ45)		1	
RS232 制御		1	
タッチシステム			
感知方式		赤外線認識	
対応OS	Windows11/Windows10/Windows8 / Windows7 / WindowsXP / Linux/Mac OS X / Android/Chrome	タッチ対応20点	
最大マルチタッチポイント数		タッチ対応20点	
タッチに使用できるもの		受動赤外線ペン、能動赤外線ペン	
最小オブジェクトサイズ		2mm	
応答速度		5ms以下	
タッチ精度		±1mm	
入力高度		3mm以下	
ダブルペンでの同時2色使用		可能	
ドライバー		ドライバー不要	
表面硬度		モース硬度レベル7の強化ガラス	
出力座標		32768 x 32768	
Windowsシステム			
CPU	CPU	i5-1340P	i7-13620H
	Core	12	10
	Threads	16	16
	BaseFrequency(P Core)	1.9GHz	2.4GHz
	MaxFrequency(P Core)	4.6GHz	4.9GHz
	TDP	28W	28W
	Cache	12MB	24MB
Memory	Type	Dual channel DDR4 2666/3200MHz	
	Interface	260-Pin DDR4 SODIMM	
	Max Size	32GB	
Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	1×M.2-2280SATAIII (up to 6Gbps) SSD128GB/256GB/512GB optional	
Storage	SSD	1×2.5HDD SATAIII (up to 6Gbps) HDD500GB/1TB optional	
	HDD	4×USB3.0	
Interface	USB	1×US83.2Type-C	
	Audio	1×MIC In(Pink)	
	Ethernet	1×Line Out(Green)	
	HDMI	1×H45(Intel I219V 10/100/1000M)	
	HDD_LED	1×HDMI(Max resolution 3840×2160@30Hz)	
	POWER_LED	1×HDD LED(Running : green LED blinking)	
	Antenna	1×Power LED(Power on: red LED)	
	Powerbutton	2×2.4G/5G Dual frequency antenna	
	OS recovery	1×Power button	
Expansion	WLAN	1×M.2 2230(INTEL-3165NGW-802.11ac+BT4.2)	
		Max Speed:433Mbps	
80PinOPS Interface	HDMI	1×HDMI2.0(Max resolution 3840×2160@60Hz)	
	USB	1×USB3.0	
		3×USB2.0	
		12~19V DC	
Operation system	DC power	Windows1064bit	
Power	Power Supply Mode	80Pin OPS Internal Power Supply Module	
	Inputpower	12V~19V	
	Max Power Consumption	65W	
	StandbyPower Consumption	1.5W	
Environmental	Operation Temperature	-10℃~50℃	
	Operation Humidity	10%~90%RH	
	Storage Temperature	-20℃~60℃	
	StorageHumidity	10%~90%RH	
Physical Specification	Dimensions(w/o package)L×W×H	202×133.5×30mm	
電源			
電源規格	100-240V~50/60Hz 4.0A	100-240V~50/60Hz 5.0A	100-240V~50/60Hz 6.0A
ディスプレイ消灯時の消費電力	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下
総電力(公称電圧)	400W	500W	600W
Androidシステム			
OS	65インチ,75インチ-Android11.0	86インチ-Android9.0	
CPU		A73×4	
RAM		6GB	
ROM		32GB	
その他(本体)			
物理キー	前面/パネルに1個	前面/パネルに1個	前面/パネルに1個
ディスプレイ本体のサイズ	1488.4×896.7×86.3mm	1709.4×1020×86.3mm	1957×1159.8×69.3mm
ディスプレイ本体梱包時のサイズ	1628×208×1005mm	1863×225×1140mm	2110×225×1283mm
本体重量	40.2kg	TBD	TBD
本体重量(梱包時)	48.8kg	TBD	TBD
ウォールマウント時の厚さ	116.3mm(WI89060G使用時)	116.3mm(WI89060G使用時)	116.3mm(WI89060G使用時)
ウォールマウントに使用するネジ	M8 x 25mm	M8 x 25mm	M8 x 25mm
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm
アクセサリ(オプション)			
AC電源ケーブル		1	
USBケーブル		1	
HDMIケーブル		1	
タッチペン		2	
リモートコントローラー		1	
バッテリー		2(AAA)	
環境条件			
使用時の温度		0℃~40℃	
使用時の湿度		10%~90%	
保管時の温度		-20℃~60℃	
保管時の湿度		10%~90%	
高度		5000m以下	



ANSHI JAPAN 株式会社
info@anshi.co.jp
https://anshi.co.jp

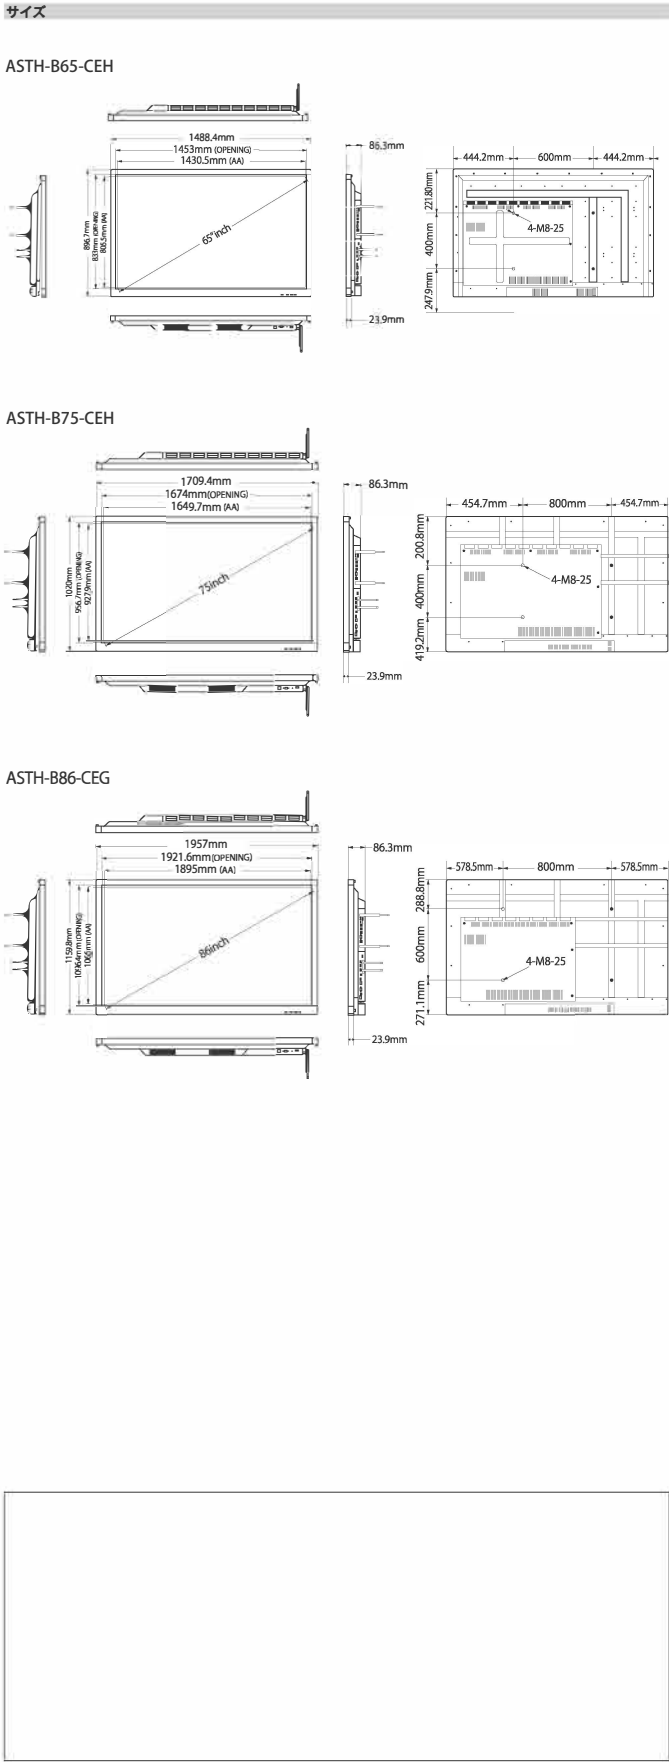

Digital Whiteboard ANSHI TOUCH

デジタルホワイトボード “アンシータッチ”

働き方改革のマストアイテム、高いコストパフォーマンスを実現。

ANSHI Innovation

ANSHI TOUCHで
働き方に「革新」を



デジタルホワイトボードANSHI TOUCHとは

What's Digital Whiteboard “ANSHI TOUCH”?

デジタルホワイトボードとして。テレビ会議端末として。外部ディスプレイとして。

ANSHI TOUCHは1台で何役もこなします。

また、WindowsPCをディスプレイ内に内蔵しているため、PCとディスプレイを配線するケーブルが無く、電源ケーブル1本を接続するだけで使用できるシンプル構造となっております。

そして、4K解像度の高精細アンチグレアパネルを実装しているため、高い視認性と低反射を実現しており、ストレスフリーな閲覧が可能となっております。効率よく意見交換、情報共有を行うことができます。

		
PCユニット内蔵のメリット	普通のWindows操作と同じ使い方を	無限の拡張性が広がります
他社製品ですと、使用の度に有線でPCに繋げる必要があり、その都度手間がかかり、PCを置くスペースも必要になってきます。 ANSHI TOUCHでは本体側面にPCユニットを内蔵しており、乱雑なケーブル配線もなく、安全面のリスクも軽減できます。	いつものPCで使い慣れたソフトを使うことによりスムーズな操作を実現できます。 たとえばskypeの機能でビデオ会議を開くことも可能。改めて独自ソフトの操作をおぼえる必要がなく、ストレスフリーな操作性に繋がります。	内蔵のオリジナルソフトだけでなく必要なソフトウェアがあれば両OSからいつもと同じようにダウンロード。 両OSからダウンロードしたソフトウェア(アプリ)を活用することで、汎用性は無限に広がります。

Original Application


オリジナルアプリについて

ANSHI Touchには3つのソフトがインストールされています

ANSHI Touch has Three software programs are installed in advance.


Note

デジタルホワイトボードソフト



ホワイトボード機能

専用ペンや指によるテキストやイラストの書き込みだけでなく、デジタルだからその特徴的な機能があります。

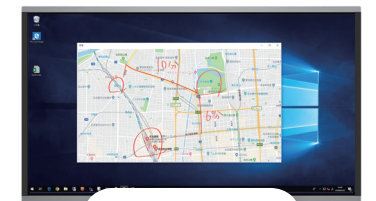


デスクトップモード

Windows上で表示させたあらゆるもの書き込みが可能です。

ANSHI Share

ワイヤレス画面共有ソフト



ワイヤレス接続

PCやタブレット、スマートホンの画面を、AnshiTouchにワイヤレスで表示できます。

Two way Interactive

ANSHI TOUCH側からもPCの操作ができる

ANSHI TOUCH側からも接続したPCの操作ができることにより、広い会議室などで使用する際にANSHI TOUCHとPC間を移動する必要がなくなります。より効率的でリアルタイムな会議が可能です。
※OSのバージョンにより、対応できない場合がございます。

 無制限に表示可能

ANSHI TOUCHは台数を気にすることなく、無制限に端末画面を表示させることが可能ですので、複数の端末の資料を一度に表示させたい、成果物の比較をしたい時などに非常に有効です。



 表示させた画面に直接書き込む


表示させた画面にペンツールを使い直接書き込むことができます。書き込んだ内容はスクリーンショットとして保存ができますので、内容を後から見返したりする時に有効です。



4K

低反射アンチグレアパネルと4K解像度でより鮮明に

ANSHI TOUCHでは、4K解像度パネルを採用しており、高い視認性と低反射を実現しています。フルHDディスプレイでは鮮明に表示されなかった図面や小さい文字など、細かい部分まで精彩に表現することができます。



FullHDの電子黒板



4KのANSHI TOUCH

Cordless

PC内蔵型ディスプレイでコードレス空間を実現

ANSHI TOUCHは、WindowsPCが内蔵されているため、無線ネットワークを使用すれば、必要なケーブルは電源ケーブルだけになります。本体近くにおいても、足や腕をケーブルに引っ掛けてしまう事ありません。



通常の電子黒板



ANSHI TOUCH

Display

モース硬度7の強化ガラスを使用した薄型ディスプレイ

AnshiTouchのパネルは「モース硬度7」の強化ガラスを採用しております。モース硬度というのは、鉱物の硬さを表す尺度として使われており、数値が高いほど傷がつきにくく耐久性に優れています。



薄型ディスプレイ



強化ガラス

Interface

多様な入出力インターフェースを配備

VGA、HDMI、ディスプレイポートなど、多様な入出力インターフェースを持つため、接続する機器の選択の幅が広がります。

